


Technische Verarbeitungsvorschriften

Biobasiertes Dachrandprofil

Artikel: 8721398837017

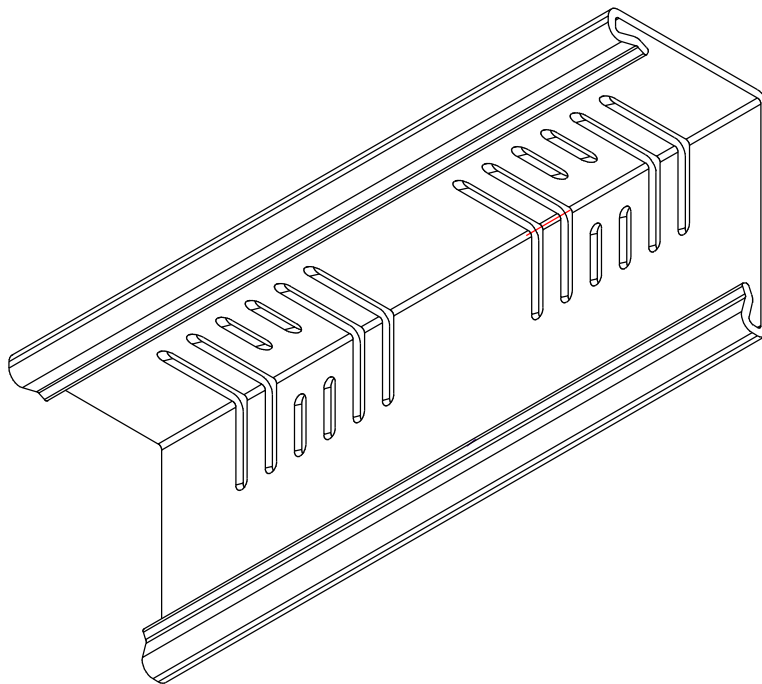

Anwendungsbereich

Die Verarbeitungsvorschriften gelten für das biobasierte Dachrandprofil und den dazugehörigen biobasierten Verbinder von New Circle, die für den Einsatz bei extensiven Sedumdächern und Gründächern vorgesehen sind.

Diese Vorschriften beziehen sich ausschließlich auf die Verarbeitung der genannten Produkte und nicht auf die gesamte Dachkonstruktion oder Abdichtungskonstruktion.

Vorbereitung

Die Wahl des Untergrunds, der Befestigungsmethode und der gewünschten Oberflächenbehandlung hängt von der jeweiligen Anwendung ab und wird vom Verarbeiter/Installateur festgelegt.

Der Untergrund muss für die gewählte Befestigungsmethode geeignet und frei von Verunreinigungen sein, die die korrekte Verarbeitung beeinträchtigen könnten.

Verarbeitung Dachrandprofil

Das Dachrandprofil wird als Randabschluss des Gründachs und als Trennung zwischen Vegetation, Substrat und vegetationsfreien Bereichen angebracht.

Die Profile können mit Hilfe der dazugehörigen biobasierten Verbinder zu einem durchgehenden Randabschluss miteinander verbunden werden.

Die Befestigung des Dachrandprofils kann durch Verkleben oder durch eine andere, vom Verarbeiter/Installateur gewählte Methode erfolgen, die der Anwendung und der gewünschten Ausführung entspricht. Das Verkleben ist eine Möglichkeit, aber keine Voraussetzung.

Verarbeitung Steckverbinder

Der biobasierte Verbinder wird zum Verbinden und Ausrichten von Dachrandprofilen 60/80 verwendet.

Der Verbinder sorgt für eine stabile, präzise und unsichtbare Verbindung zwischen den Profilen und ist ein integraler Bestandteil des biobasierten Dachrinnensystem.

Wichtige Punkte

Die gewählte Befestigungsmethode muss auf die spezifische Dachkonstruktion und Anwendung abgestimmt sein.

Bei der Verwendung von Klebstoffen sind die Produktspezifikationen und Verarbeitungsvorschriften der verwendeten Befestigungsmittel maßgebend.

Das Dachrandprofil und der Verbinder dürfen nicht in einer Weise belastet oder verändert werden, die ihre Funktion oder Lebensdauer beeinträchtigt.

Abweichungen und Beratung

Abweichende Anwendungen oder Verarbeitungsmethoden, die nicht ausdrücklich in diesen Vorschriften aufgeführt sind, müssen vorab mit New Circle abgestimmt werden.

Beprekingen en aansprakelijkheid

New Circle ist für die Qualität und Leistungsfähigkeit des gelieferten Produkts verantwortlich, sofern es gemäß diesen Verarbeitungsvorschriften verarbeitet wird. Die Verantwortung für die Wahl der Befestigungsmittel, des Untergrunds, der Verarbeitung und der gesamten Dachkonstruktion liegt bei der ausführenden Partei.