


Instructions techniques de mise en œuvre

Profilé de bordure de toit biosourcé

Article: 8721398837017

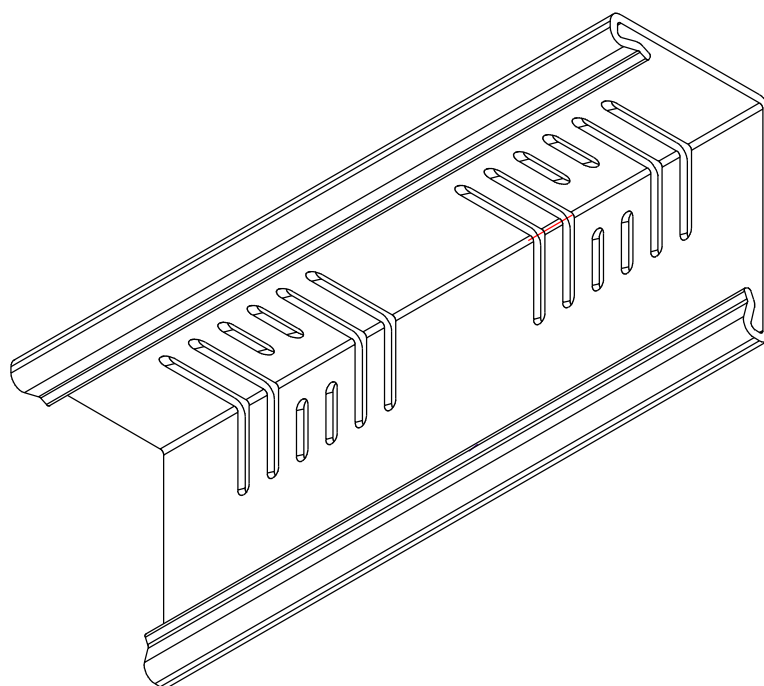

Champ d'application

Les instructions de mise en œuvre s'appliquent au profilé de bordure de toit biosourcé et au connecteur biosourcé correspondant de New Circle, destinés à être utilisés sur les toitures végétalisées extensives et les toitures végétalisées.

Ces prescriptions concernent exclusivement le traitement des produits mentionnés et non l'ensemble de la structure du toit ou de l'étanchéité.

Préparation

Le choix du support, de la méthode de fixation et de la finition souhaitée dépend de l'application spécifique et est déterminé par le transformateur/installateur.

Le support doit être adapté à la méthode de fixation choisie et exempt de toute contamination susceptible d'influencer la bonne mise en œuvre.

Traitement du profilé de bordure de toit

Le profilé de bordure de toit est posé comme finition périphérique du toit végétalisé et comme séparation entre la végétation, le substrat et les zones sans végétation.

Les profilés peuvent être reliés entre eux pour former une finition périphérique continue à l'aide des connecteurs biobased correspondants.

La fixation du profilé de bordure de toit peut se faire par collage ou par une autre méthode choisie par le transformateur/installateur, en fonction de l'application et de la finition souhaitée. Le collage est une possibilité, mais n'est pas obligatoire.

Traitement du connecteur

Le connecteur biobased est utilisé pour raccorder et aligner les profilés de bordure de toit 60/80.

Le connecteur assure une liaison stable, précise et invisible entre les profilés et fait partie intégrante du système de bordure de toit biobased.

Points à prendre en considération

La méthode de fixation choisie doit être adaptée à la structure spécifique du toit et à l'application.

En cas d'utilisation de colle, les spécifications du produit et les instructions d'application des moyens de fixation utilisés sont déterminantes.

Le profilé de bordure de toit et le connecteur ne doivent pas être forcés ou modifiés d'une manière qui pourrait nuire à leur fonctionnement ou à leur durée de vie.

Déroptions et concertation

Les applications ou méthodes de traitement divergentes qui ne sont pas explicitement mentionnées dans ces prescriptions doivent être préalablement convenues avec New Circle.

Limitations et responsabilité

New Circle est responsable de la qualité et des performances du produit livré, à condition qu'il soit mis en œuvre conformément aux présentes instructions de mise en œuvre. La responsabilité du choix des fixations, du support, de la mise en œuvre et de la structure globale du toit incombe à l'entreprise chargée de l'exécution.