


Instrucciones técnicas de procesamiento

Perfil para borde de tejado de base biológica

Artículo: 8721398837017

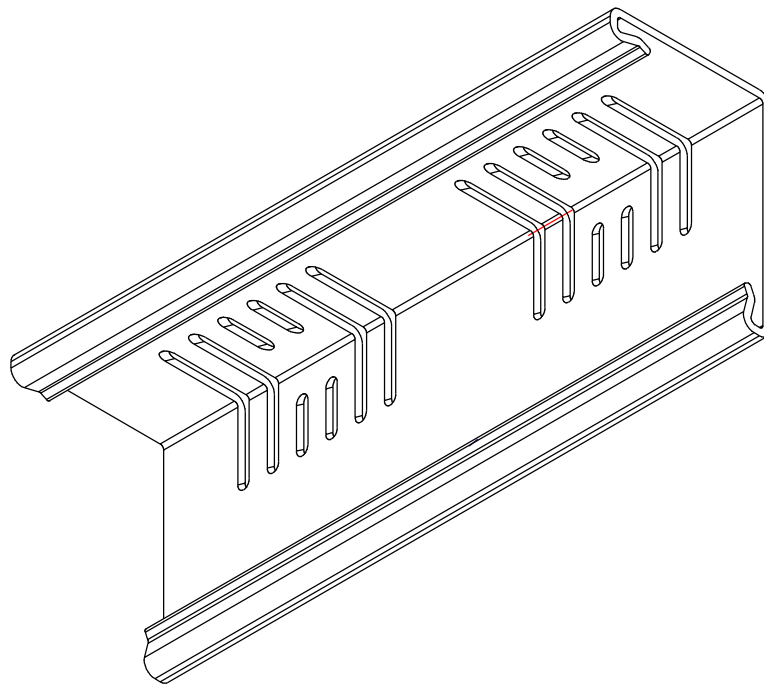

Ámbito de aplicación

Las instrucciones de procesamiento se aplican al perfil de borde de tejado de base biológica y al conector de base biológica correspondiente de New Circle, destinados a su uso en tejados extensivos de sedum y tejados verdes.

Estas normas se refieren exclusivamente al procesamiento de los productos mencionados y no a la estructura completa del tejado ni a la impermeabilización.

Preparación

La elección del sustrato, el método de fijación y el acabado deseado dependen de la aplicación específica y los determina el procesador/instalador. El sustrato debe ser adecuado para el método de fijación elegido y estar libre de impurezas que puedan afectar al correcto procesamiento.

Procesamiento del perfil del borde del tejado

El perfil del borde del tejado se coloca como acabado del borde del tejado verde y como separación entre la vegetación, el sustrato y las zonas sin vegetación.

Los perfiles se pueden unir entre sí para formar un acabado continuo del borde con ayuda de los conectores biológicos correspondientes.

La fijación del perfil del borde del tejado puede realizarse mediante encolado o mediante otro método elegido por el procesador/instalador, adecuado para la aplicación y el acabado deseado. El encolado es una posibilidad, pero no un requisito.

Procesamiento del conector

El conector biobased se utiliza para unir y alinear perfiles de borde de tejado 60/80.

El conector garantiza una unión estable, precisa e invisible entre los perfiles y forma parte integrante del sistema de borde de tejado biobased.

Puntos a tener en cuenta

El método de fijación elegido debe adaptarse a la estructura específica del tejado y a la aplicación. Si se utiliza adhesivo, se deben seguir las especificaciones del producto y las instrucciones de aplicación de los medios de fijación utilizados. El perfil del borde del tejado y el conector no deben forzarse ni modificarse de forma que se vea afectado negativamente su funcionamiento o su vida útil.

Desviaciones y consultas

Las aplicaciones o métodos de procesamiento diferentes que no se incluyan explícitamente en estas instrucciones deben acordarse previamente con New Circle.

Restricciones y responsabilidad

New Circle es responsable de la calidad y el rendimiento del producto suministrado, siempre que se procese de acuerdo con estas instrucciones de procesamiento. La responsabilidad de la elección de los medios de fijación, la superficie, el procesamiento y la estructura total del techo recae en la parte ejecutora.