


Instructions techniques de mise en œuvre

Profilé de séparation biosourcé

Article: 8721398837000

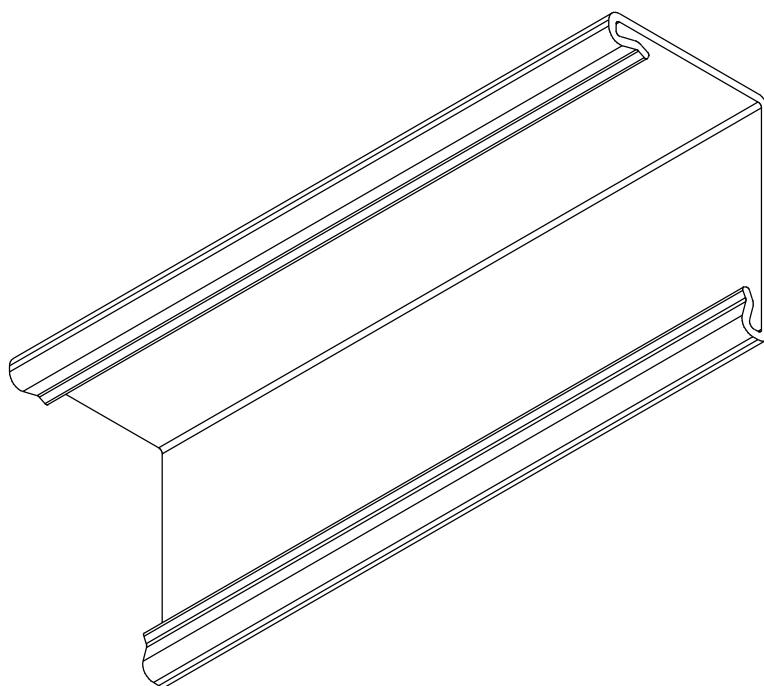

Champ d'application

Les instructions de mise en œuvre s'appliquent au profilé de séparation biosourcé et au connecteur biosourcé correspondant de New Circle, destinés à être utilisés sur les toitures végétalisées extensives et les toitures végétalisées.

Ces instructions concernent exclusivement la mise en œuvre des produits mentionnés et non la structure complète du toit ou la construction d'étanchéité.

Préparation

Le choix du support, de la méthode de fixation et de la finition souhaitée dépend de l'application spécifique et est déterminé par le transformateur/installateur.

Le support doit être adapté à la méthode de fixation choisie et exempt de toute contamination susceptible d'influencer la bonne mise en œuvre.

Traitement du profilé de séparation

Le profilé de séparation est placé comme finition périphérique du toit végétalisé et comme séparation entre la végétation, le substrat et les zones sans végétation.

Les profilés peuvent être reliés entre eux pour former une finition périphérique continue à l'aide des connecteurs biobased correspondants.

La fixation du profilé de séparation peut se faire par collage ou par une autre méthode choisie par le transformateur/installateur, en fonction de l'application et de la finition souhaitée. Le collage est une possibilité, mais n'est pas obligatoire.

Traitement du connecteur

Le connecteur biobased est utilisé pour raccorder et aligner les profilés de séparation 60/80. Le connecteur assure une liaison stable, précise et invisible entre les profilés et fait partie intégrante du système de bordure de toit biobased.

Points à prendre en considération

La méthode de fixation choisie doit être adaptée à la structure spécifique du toit et à l'application.

En cas d'utilisation de colle, les spécifications du produit et les instructions d'application des moyens de fixation utilisés sont déterminantes.

Le profilé de séparation et le connecteur ne doivent pas être forcés ou modifiés d'une manière qui pourrait nuire à leur fonctionnement ou à leur durée de vie.

Déroptions et concertation

Les applications ou méthodes de traitement divergentes qui ne sont pas explicitement mentionnées dans ces prescriptions doivent être préalablement convenues avec New Circle.

Limitations et responsabilité

New Circle est responsable de la qualité et des performances du produit livré, à condition qu'il soit mis en œuvre conformément aux présentes instructions de mise en œuvre. La responsabilité du choix des fixations, du support, de la mise en œuvre et de la structure globale du toit incombe à l'entreprise chargée de l'exécution.