


Instrucciones técnicas de instalación

Perfiles angulares de origen biológico

Artículo: 100460807024, 100580607024, 100660807024, 100780607024

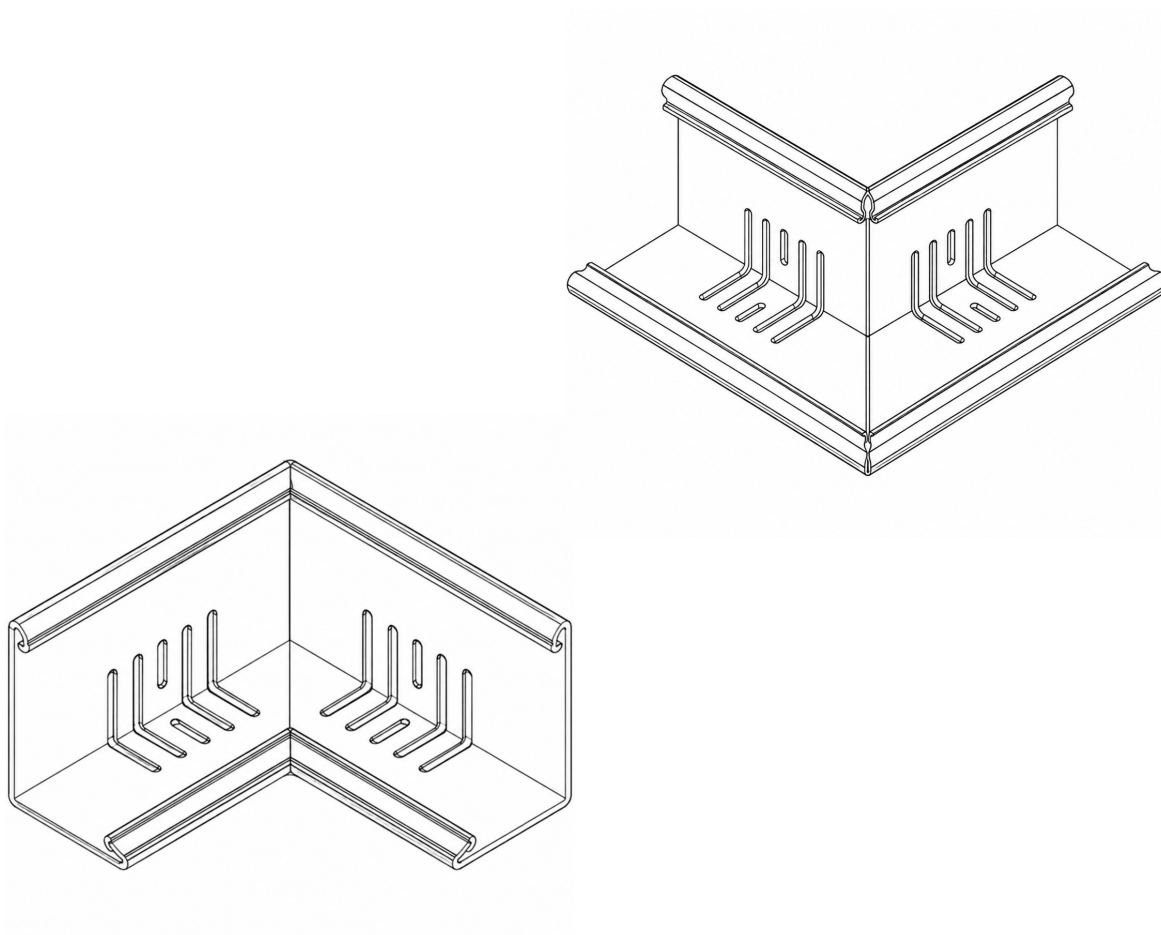

Ámbito de aplicación

Las instrucciones de instalación se aplican al perfil angular de origen biológico y a los perfiles de borde de cubierta y conectores de origen biológico correspondientes de New Circle, destinados a su uso en cubiertas extensivas con sedum y cubiertas verdes.

Estas instrucciones se refieren exclusivamente a la instalación de los productos mencionados y no a la estructura completa de la cubierta ni a la construcción de la impermeabilización.

Preparación

La elección del sustrato, el método de fijación y el acabado deseado dependen de la aplicación específica y los determina el instalador. El sustrato debe ser adecuado para el método de fijación elegido y estar libre de impurezas que puedan afectar a una correcta instalación.

Instalación del perfil angular

El perfil de borde del tejado se coloca como remate del borde del tejado verde y como separación entre la vegetación, el sustrato y las zonas sin vegetación. Los perfiles se pueden unir entre sí para formar un remate de borde continuo mediante los conectores de origen biológico correspondientes. Los perfiles angulares también deben conectarse con los conectores correspondientes.

La fijación de los perfiles puede realizarse mediante encolado o mediante cualquier otro método elegido por el instalador, que se adapte a la aplicación y al acabado deseado. El encolado es una opción, pero no es obligatorio.

Instalación del conector

El conector de origen biológico se utiliza para unir y alinear los perfiles de borde de cubierta 60/80 y 80/60. El conector garantiza una unión estable, precisa e invisible entre los perfiles y forma parte integrante del sistema de borde de cubierta de origen biológico.

Aspectos a tener en cuenta

El método de fijación elegido debe adaptarse a la estructura específica del tejado y a la aplicación.

En caso de fijación mediante adhesivo, se deben seguir las especificaciones del producto y las instrucciones de aplicación de los productos de fijación utilizados.

El perfil del borde del tejado y el conector no deben forzarse ni modificarse de forma que se vea afectado negativamente su funcionamiento o su vida útil.

Excepciones y consultas

Las aplicaciones o métodos de procesamiento que no se recojan explícitamente en estas normas deberán consultarse previamente con New Circle.

Limitaciones y responsabilidad

New Circle se hace responsable de la calidad y el rendimiento del producto suministrado, siempre que se instale de acuerdo con estas instrucciones de instalación. La responsabilidad de la elección de los elementos de fijación, el sustrato, la instalación y la estructura total del tejado recae en la parte encargada de la ejecución.