


# Technische Verarbeitungshinweise

## Biobasierte Eckprofile

Artikel: 100460807024, 100580607024, 100660807024, 100780607024

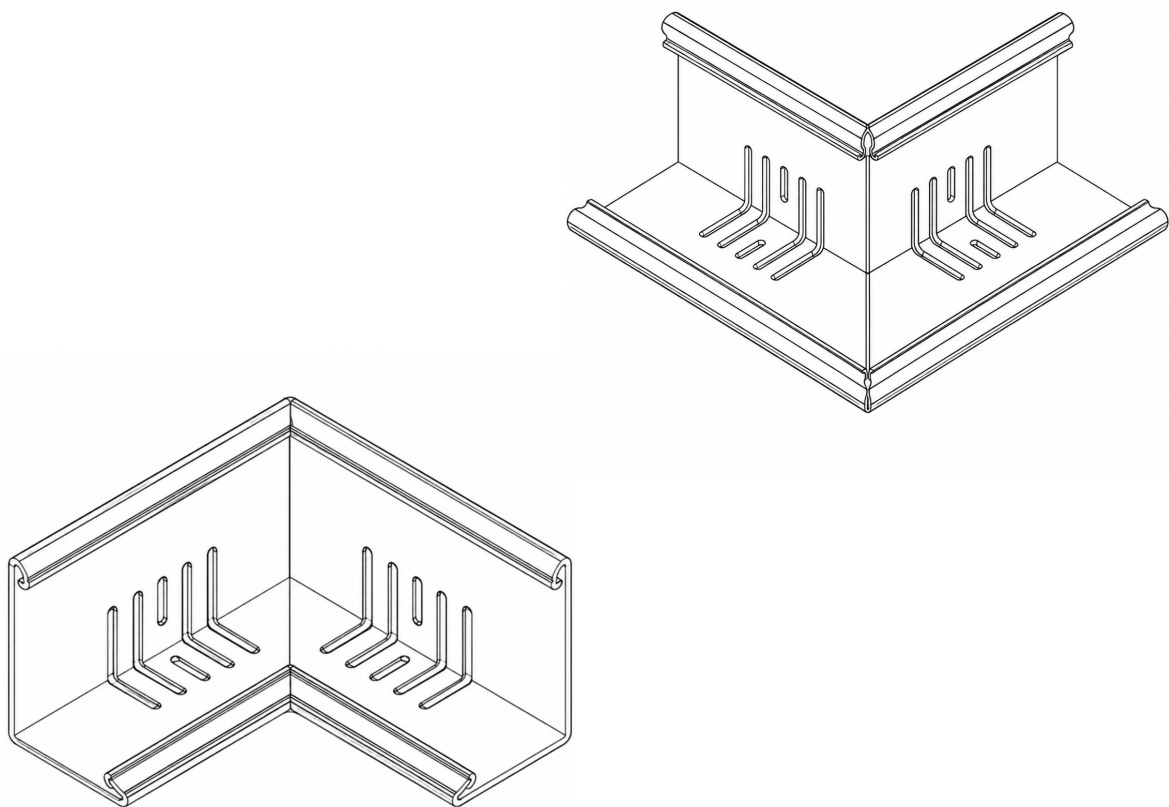

## Geltungsbereich

Die Verlegeanleitung gilt für das biobasierte Eckprofil sowie für die entsprechenden biobasierten Randprofile und Verbindungselemente von New Circle, die für den Einsatz auf Sedum-Extensivdächern und begrünten Dächern vorgesehen sind.

Diese Anweisungen beziehen sich ausschließlich auf die Verlegung der genannten Produkte und betreffen weder die gesamte Dachkonstruktion noch das Abdichtungssystem.

## Vorbereitung

Die Wahl des Untergrunds, der Befestigungsmethode und der gewünschten Oberflächenbehandlung hängt von der jeweiligen Anwendung ab und wird vom Handwerker/Verleger festgelegt. Der Untergrund muss für die gewählte Befestigungsmethode geeignet und frei von Verunreinigungen sein, die eine ordnungsgemäße Verarbeitung beeinträchtigen könnten.

## Bearbeitung eines Winkelprofils

Das Dachrandprofil wird verlegt, um den Rand des begrünten Daches zu bilden und als Trennung zwischen der Vegetation, dem Substrat und den nicht begrünten Bereichen zu dienen. Die Profile können mithilfe der entsprechenden biobasierten Verbindungsstücke miteinander verbunden werden, um eine durchgehende Randleiste zu bilden. Auch die Eckprofile müssen mit den entsprechenden Verbindungsstücken miteinander verbunden werden.

Die Befestigung der Profile kann durch Verkleben oder durch ein anderes, vom Verleger/Installateur gewähltes Verfahren erfolgen, je nach Anwendungsbereich und gewünschter Oberflächenausführung. Das Verkleben ist eine Option, jedoch nicht zwingend erforderlich.

## Einbau der Verbindung

Das biobasierte Verbindungsstück dient zum Verbinden und Ausrichten der Dachrandprofile 60/80 und 80/60. Es gewährleistet eine stabile, präzise und unsichtbare Verbindung zwischen den Profilen und ist ein integraler Bestandteil des biobasierten Dachrand-Systems.

## Zu beachtende Punkte

Die gewählte Befestigungsmethode muss an die jeweilige Dachkonstruktion und den vorgesehenen Einsatzzweck angepasst sein.

Bei der Verklebung sind die Produktspezifikationen und die Verarbeitungshinweise der verwendeten Befestigungsprodukte maßgebend.

Das Randprofil und das Verbindungselement dürfen weder mit Gewalt behandelt noch in einer Weise verändert werden, die ihre Funktion oder Lebensdauer beeinträchtigen könnte.

## Ausnahmeregelungen und Abstimmung

Jede Verwendung oder Anwendungsmethode, die in diesen Anweisungen nicht ausdrücklich erwähnt ist, muss zuvor mit New Circle abgestimmt werden.

## Einschränkungen und Haftung

New Circle haftet für die Qualität und Leistungsfähigkeit des gelieferten Produkts, sofern dieses gemäß dieser Gebrauchsanweisung verlegt wird. Die Verantwortung für die Auswahl der Befestigungsmittel, des Untergrunds, der Verarbeitung und des gesamten Dachaufbaus liegt beim Ausführenden.