


Consignes techniques de mise en œuvre

Profilés d'angle biosourcés

Article: 100460807024, 100580607024, 100660807024, 100780607024

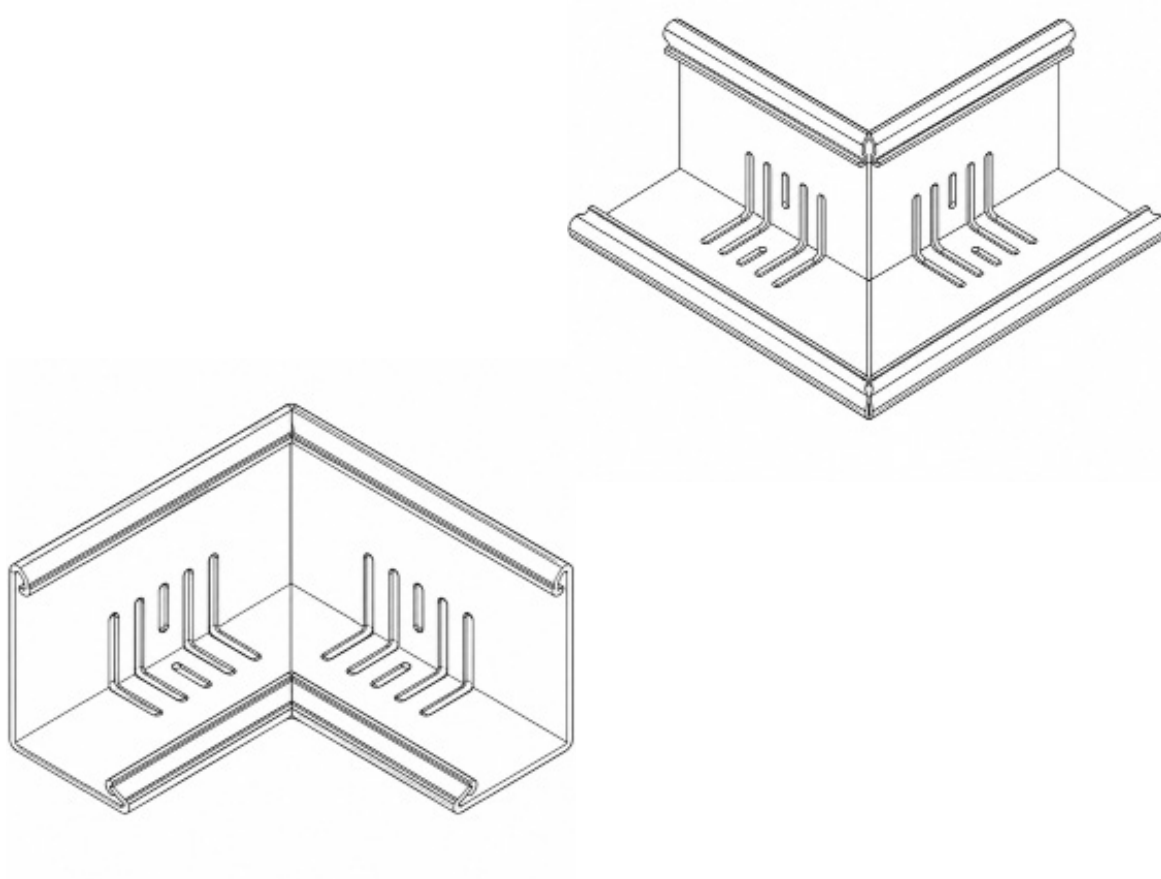

Champ d'application

Les consignes de pose s'appliquent au profilé d'angle biosourcé ainsi qu'aux profilés de rive et aux raccords biosourcés correspondants de New Circle, destinés à être utilisés sur les toitures extensives à sédum et les toitures végétalisées.

Ces consignes concernent exclusivement la pose des produits mentionnés et ne portent pas sur l'ensemble de la structure de la toiture ni sur le système d'étanchéité.

Préparation

Le choix du support, de la méthode de fixation et de la finition souhaitée dépend de l'application spécifique et est déterminé par l'artisan/l'installateur. Le support doit être adapté à la méthode de fixation choisie et exempt de toute impureté susceptible d'entraver la bonne mise en œuvre.

Usinage d'un profilé d'angle

Le profilé de bordure de toiture est posé pour former la bordure du toit végétalisé et servir de séparation entre la végétation, le substrat et les zones sans végétation. Les profilés peuvent être assemblés entre eux pour former une bordure continue à l'aide des connecteurs biosourcés correspondants. Les profilés d'angle doivent également être assemblés à l'aide des connecteurs correspondants.

La fixation des profilés peut s'effectuer par collage ou par toute autre méthode choisie par le poseur/installateur, en fonction de l'application et de la finition souhaitée. Le collage est une option, mais n'est pas obligatoire.

Mise en œuvre du raccord

Le raccord biosourcé est utilisé pour assembler et aligner les profilés de rive de toiture 60/80 et 80/60. Il assure un assemblage stable, précis et invisible entre les profilés et fait partie intégrante du système de rive de toiture biosourcé.

Points à prendre en compte

La méthode de fixation choisie doit être adaptée à la structure spécifique de la toiture et à l'application prévue.

En cas de collage, les spécifications du produit et les consignes de mise en œuvre des produits de fixation utilisés font foi.

Le profilé de rive et le connecteur ne doivent pas être forcés ni modifiés d'une manière susceptible de nuire à leur fonctionnement ou à leur durée de vie.

Déroptions et concertation

Toute utilisation ou méthode de mise en œuvre non expressément mentionnée dans les présentes instructions doit faire l'objet d'une concertation préalable avec New Circle.

Limitations et responsabilité

New Circle est responsable de la qualité et des performances du produit livré, à condition qu'il soit mis en œuvre conformément aux présentes